

# TP40


**Tur rehber sistemi, Fabrika gezi**

**Grup İletişim Sistemi**

**---- KULLANMA KLAVUZU ---**

**TP-40tx – TP-40rx**


## VERICI UNİTESİ

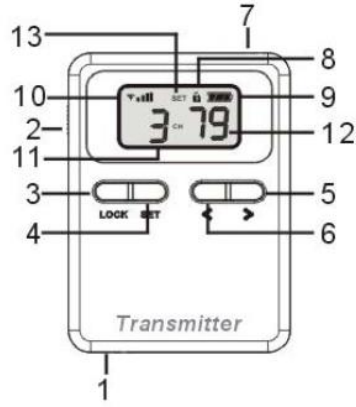

1. DCIN (+5V)
2. AÇ-KAPAT ANAHTARI
3. KİLİT
4. AYARLARA GIRIS
5. Fonsiyon
6. Fonsiyon
7. Line&MIKROFON Input
8. KILIT ISARETI
9. PIL DURUM GOSTERGESI
10. ANTEN SINYAL GOSTERGESI
11. Gain-Kazanç-Hassasiyet ayarı
12. Kanal göstergesi

## ALICI UNİTESİ


1. DCIN (+5V)
2. AÇ-KAPAT ANAHTARI
3. KİLİT
4. AYARLARA GIRIS
5. Fonsiyon
6. Fonsiyon
7. SES ÇIKIŞ
8. KILIT ISARETI
9. PIL DURUM GOSTERGESI
10. ANTEN SINYAL GOSTERGESI
11. Özel ayar
12. Ses / Kanal göstergesi

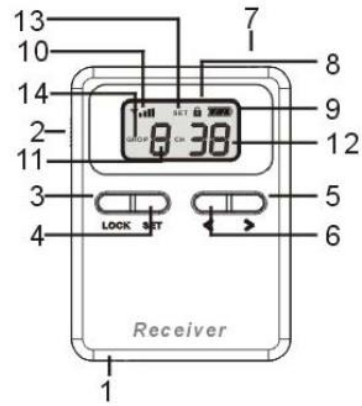

## İŞLEMLER:

1. Açma-kapatma : Cihazı çalışmak için ON-OFF anahtarı ON konumuna getirilir. Cihaz ilk açıldığında KİLİTLİ konumdadır.
2. KİLİT: Ayarların değiştirilmesini önlemek amacıyla kilit sistemi geliştirilmiştir. LOCK tuşuna sürekli basarak kilit durumu değiştirilebilir.
3. Kanal değişimi: Cihaz kilitli durumda değilken ; < ve > ( bazı modellerde + ve – olarak gösterilmiştir. )
4. Vericide mikrofon hassasiyet ayarı : Cihaz kilitli durumda değilken SET düğmesine basarak kazanç seviyesi değiştirilebilir.
5. Vericide mute-sessiz konumu : Cihaz kilitli durumdayken SET düğmesine basılı tutarak cihazın MUTE-sessiz konumu değiştirilebilir. Bu durum ekranda kanal sayısının yanıp sönmesiyle izlenebilir. MUTE konumundan çıkmak için tekrar SET tuşuna basılmalıdır.
6. Alıcıda ses ayarı : Cihazın kilit durumdan bağımsız olarak istenildiği zaman + ve – düğmelerine basarak ses şiddeti ayarı yapılabilir.

## ŞARJ SİSTEMİ

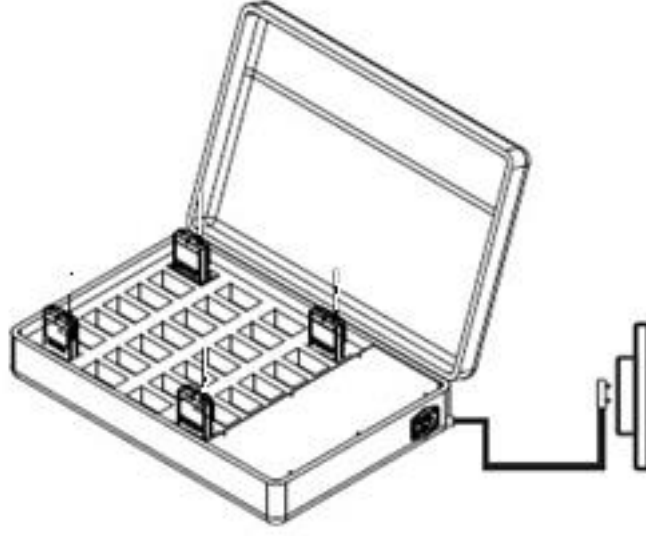

1. Cihaz güvenilir polimer pil kullanmaktadır.  
İki şekilde şarj işlemi yapılabilir.
  - a. Toplu taşıma ve şarj çantası satın alarak tüm ürünleri hızlı ve toplu olarak şarj edebilirsiniz.
  - b. Cihaz üzerinde bulunan mini USB soketi üzerinden şarj edebilirsiniz. Eğer toplu şarj kitine ihtiyaç duyarsanız ; Lütfen bölgenizdeki yetkili satıcıyla iletişim kurunuz.  
Şarj kiti; üzerinde 5-10 adet mini USB soketi bulunan bir aparattır.

İthalatçı / Üretici firma T HIS TEK Ltd. Şti.  
Marka : tcontec  
[www.tcontec.net](http://www.tcontec.net)  
bilgi @ tcontec . net  
İstanbul, 0216 390 9048  
İSTANBUL | 2014 | Tüm hakları saklıdır.